

TEST REPORT



의뢰자 : (주)장레더
주 소 : 경기도 시흥시 시흥대로 1019 (미산동)
품 명 : 가죽
의뢰자제시시료명 : 이태리 가죽

접 수 번 호 : F232-19-26296
발 급 일 자 : 2019-07-30
용 도 : 품질관리용
쪽 번 호 : 1/3

2019-07-24 일자로 의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

■ 시험 결과 ■

01. 인열강도 (KS M ISO 3377-1 : 2013) : N

	#1
결의 평행방향	162.4
결의 수직방향	141.6

02. 내굴곡성 (KS M ISO 5402-1 : 2011, 플렉소미터법) : 외관판정

	#1
등선평행	손상없음
등선수직	손상없음

주) 시험조건 : 건식, 80 000 회
조건에 따라 처리 후 균열 또는 접착 손실 여부를 확인하였음.

** 다음페이지 계속 **

FITI 시험연구원장



※ 문서 확인 번호 : WGSJ-UHSH-HLZ ※

(홈페이지에 접속 후 "성적서확인"메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 번조 여부를 확인할 수 있습니다.)

e-DOCUMENT SERVICE

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용도로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 무관함을 알려 드립니다.

접 수 번 호 : F232-19-26296

쪽 번 호 : 2/3

03. 내마모성 (KS M ISO 5470-2 : 2003, 방법 1 건조시험) : 등급

	#1
2 000 회	1
10 000 회	2
20 000 회	2
변퇴색(급)	
- 2 000 회	4-5
- 10 000 회	4-5
- 20 000 회	4-5

주) 연마재 : 울 연마용 직물

의뢰자 요청에 의해 KS K ISO 105 - A02 에 따라 변퇴색 판정하였음.

등급 1 : 밝기의 (부분적) 변화. (존재한다면) 인쇄부에는 마모가 보이지 않음. 탑코트 침습 없음.

등급 2 : 밝기의 변화. (존재한다면) 인쇄부는 부분적으로 또는 전체적으로 마모됨.

탑코트에는 침습이 없거나 매우 피상적인 부분으로 한정됨.

04. 은면균열시험 (KS M ISO 3379 : 2015)

	#1
균열높이 (mm)	14.6
균열하중 (N)	1 394

05. 땀견뢰도 (KS M ISO 11641 : 2007) : 급

	#1
산 성	
변퇴색	4-5
오 염	
- 디아세테이트	4-5
- 면	4-5
- 폴리아마이드	4-5
- 폴리에스터	4-5
- 아크릴	4-5
- 모	4-5

e-DOCUMENT SERVICE

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.

이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 무관함을 알려 드립니다.


접 수 번 호 : F232-19-26296

쪽 번 호 : 3/3

06. 마찰견뢰도 (KS M ISO 20433 : 2012) : 급

	#1
건	4-5
습	4-5

** 시험 결과 기록 완료 **

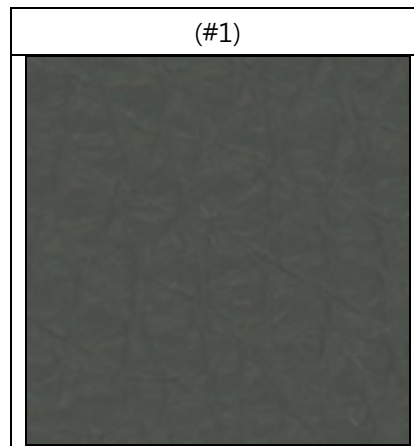

e-DOCUMENT SERVICE

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 무관함을 알려 드립니다.